

# 用 户 手 册



## 适用机型


投光灯

**FDY-T4410IP**

# 广州市思美灯光科技有限公司

☆ 安装、使用产品前，请仔细阅读产品使用手册 ☆

1. 图解部分:

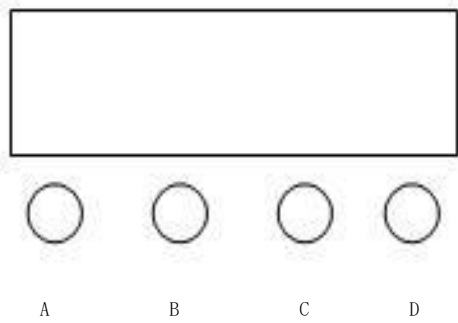

- A. 功能键
- B. 加键
- C. 减键
- D. 确认键
- E. LCD显示窗

操作说明: 按功能键A会循环出8种不同的功能效果, 数码管前两位数字代表当前所处的功能(参照功能表)。后两位数字代表该种功能所处的地址码、或速度、的参数。按B或C键即可修改其参数值。按D键确认即可。

2. LCD显示窗功能对照表, (功能选定后再按D键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	DMX-8CH D: 001	通道地址码, (001—512) B、C键加减地址码数值
2	DMX-CH D: 4CH	通道选择, (8CH/4CH) B、C键加减通道数
3	Jump D: 099	跳变 (0-99) B、C键修改速度
4	Gradient D: 099	渐变 (0-99) B、C键修改速度
5	Color R D: 255	R色选色, (000—255) B、C键修改选色
6	Color G D: 255	G色选色, (000—255) B、C键修改选色
7	Color B D: 255	B色选色, (000—255) B、C键修改选色
8	Color W D: 255	W色选色, (000—255) B、C键修改选色

3. LCD显示后台能对照表, (DMX模式下常按A功能键可进入, 所有的功能选定后再按D键确认即可)

序号	显示	功能说明
1	current R: 235	R色电流, (20—255) B、C键修改电流
2	current G: 235	G色电流, (20—255) B、C键修改电流
3	current B: 235	B色电流, (20—255) B、C键修改电流
4	current W: 235	W色电流, (20—255) B、C键修改电流
5	LEDspeed D: 1	调光速度, (000—255) B、C键修改调光速度
6	oC D: 060	温度设置, (040—070) B、C键修改温度
7	FAN D: 001	风机模式设置, (000常规风机) (001温控风机) B、C键修改
8	Model D: *****	程序流水号

4. DMX512 8通道说明

序号	功能	说明
第1通道	总调光	总调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	总频闪	总频闪, 由慢到快
第3通道	功能选择	0—50: 无; 51—100: 跳变;

广州市思美灯光科技有限公司

		101—150: 渐变; 151—255: 脉变;
第4通道	功能速度	功能速度, 由慢到快
第5通道	R调光	R调光, 线性调光, 由暗到亮
第6通道	G调光	G调光, 线性调光, 由暗到亮
第7通道	B调光	B调光, 线性调光, 由暗到亮
第8通道	W调光	W调光, 线性调光, 由暗到亮

5. DMX512 4通道说明

序号	功能	说明
第1通道	R调光	R调光, 线性调光, 由暗到亮
第2通道	G调光	G调光, 线性调光, 由暗到亮
第3通道	B调光	B调光, 线性调光, 由暗到亮
第4通道	W调光	W调光, 线性调光, 由暗到亮

5. 功能特点:

操作非常简单, 人性化设计, 调光无闪烁、抖动现象等。可适应摄影, 照相、电视台等对灯光要求严格的场合。